


Panel LED Redondo Embutido

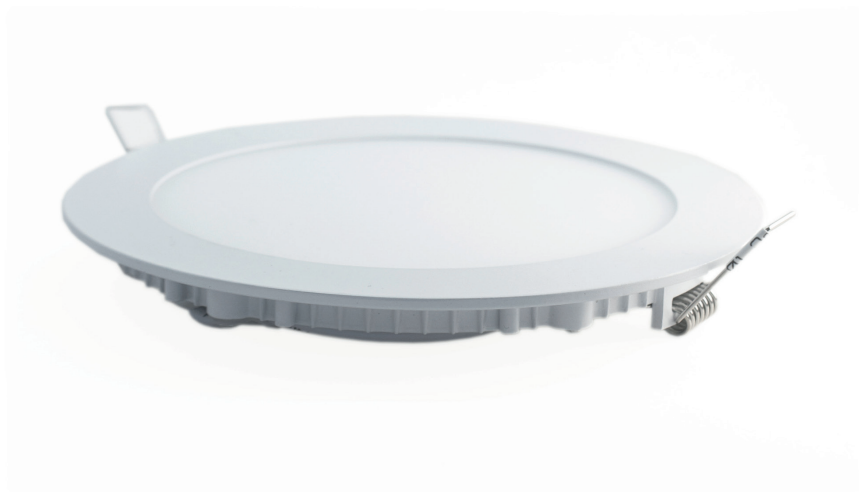

Panel LED Redondo Embutido 12W

3.000/4.000/5.000K

1.000 lm

120°

30.000 hrs



Diversas distribuciones lumínicas



30.000 hrs vida útil



Disipador de temperatura



Dimensiones en milímetros



Proporcionalidad lumínica



Ideal para montaje en cielo falso



Único color de cuerpo



Dimensiones reducidas



Tecnología LED



Compacto



Diversos colores de luz




Dimeable opcional

Panel LED Redondo Embutido 12W

Uso interior

Línea de productos aplicables al área hogar, comercial, oficinas y establecimientos públicos.

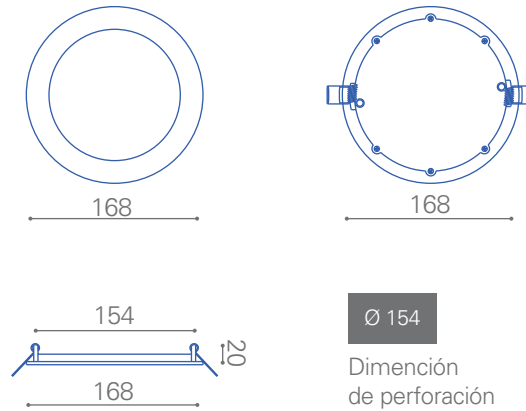

Ø 154

Dimensión de perforación


Características generales

- Iluminación_ uniforme
- Material_ aluminio
- Tipo de led_SMD2835
- Flujo luminoso_ 1.000 lm.
- Ángulo_ 120°
- Color del cuerpo_ blanco
- Vida útil_ 30.000hrs.
- Instalación_ embutido

Variables

50400012	50400014	50400013
12W	12W	12W
3.000K	4.000K	5.000K
100-240V AC	100-240V AC	100-240V AC


Incluye




Driver Megabright

F.P._>0.95
THD_<15%


Fotometría

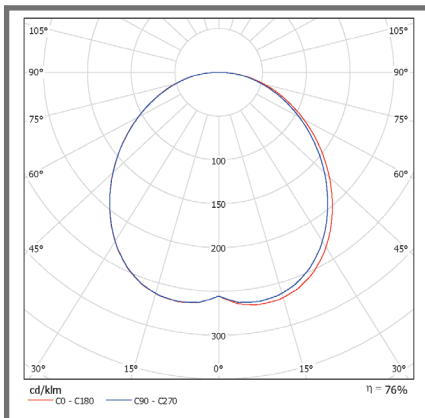


Finalidad del Producto



Indoor



Iluminación general



Para montaje en cielo falso

Vida útil: 30.000

CRI 80

IP20



RoHS

CE

F

