


Panel Led Megabright

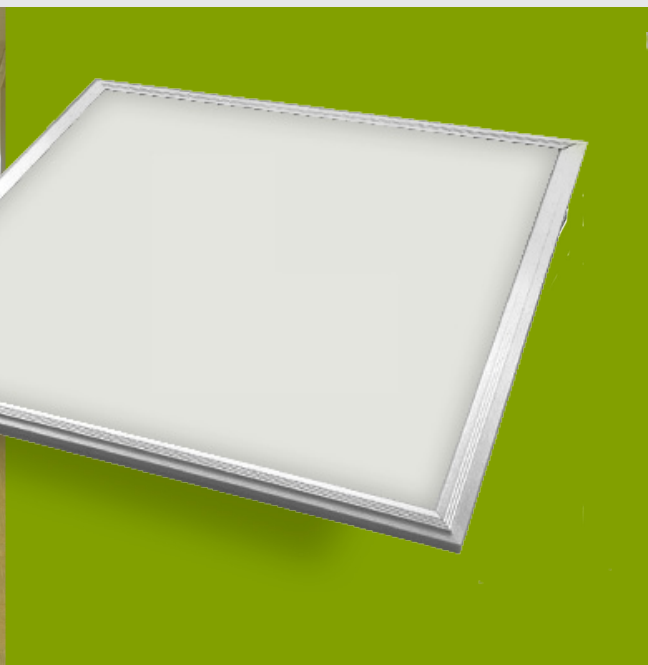

LED Panel Light

- CE
- CRI 80
- RoHS
- IP20
- ↶
- F
- 🌱


Nuevo diseño de panel de retroiluminación LED, con marco disipador de calor de aluminio
 Simple, elegante, delgado, ultra-brillante, uniformidad óptica, ahorro de energía y protección del medio ambiente
 Vida útil de más de 40,000 horas un ahorro significativo y bajos costos de mantenimiento en el reemplazo de la iluminación tradicional.
 LED integrado marca Epistar / Bridgelux / Cree. Driver Externo de alta calidad y funcionamiento estable, iluminación elegante para el diseño de ambientes, no solo por el buen efecto de iluminación, sino que también entrega buena sensación de luz. Puede ser utilizado como lámpara de techo y también como paneles de iluminación para mayores superficies.

| MODELO | CÓDIGO | LED/PANEL | POTENCIA (W) | LÚMENES | T° COLOR | DIMENSIONES |
|-----------|----------|-----------|--------------|---------|----------|-------------|
| PAL 60603 | 50400040 | 80 | 36W | 2880 | 3000 | 605X605mm |
| PAL 60604 | 50400041 | 80 | 36W | 2880 | 4000 | 605X605mm |
| PAL 60605 | 50400042 | 80 | 36W | 2880 | 5000 | 605X605mm |



Panel Led Megabright

LED Panel Light

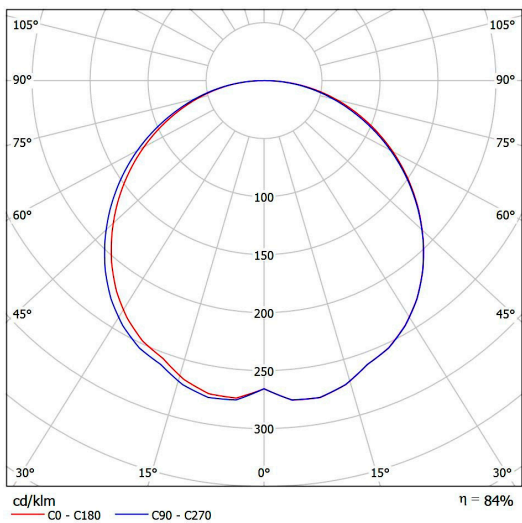

Características

| | |
|------------------|----------------------------|
| Medidas: | 605x605x10mm |
| Tipo de Led: | 180 PCS SMD LED 2835 |
| Watts: | 36W |
| T°de Color: | WarmWhite 4000°K |
| Lumens (lm): | 2.880 |
| Lighting effect: | >80LM/W |
| CRI : | 70Ra |
| F.P: | >0.95 |
| Voltaje In: | 85-265V AC |
| Voltaje Out: | 45-61V DC - 600mA 5% |
| Marca Led: | Epistar / Bridgelux / Cree |
| Material: | Aluminio+Pmma |
| Vida útil: | > 40.000 horas |
| Ángulo: | 120° |
| Frecuencia: | 50-60Hz |
| Thd: | < 12% |
| Certificación: | CE, RoHS, FCC |



Intalación
Empotrado