

Panel LED Rectangular



Panel LED Rectangular 70W

3.000/4.000/5.000K
5.600 lm
120°
30.000 hrs



Diversas distribuciones lumínicas



30.000 hrs vida útil



Disipador de temperatura



Dimensiones en milímetros



Proporcionalidad lumínica



Para diferentes montajes



Único color de cuerpo



Dimensiones reducidas



Tecnología LED



Compacto




Diversos colores de luz



Dimeable opcional

Panel LED Rectangular 70W

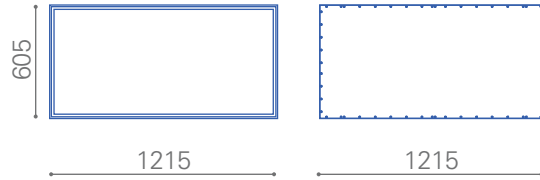

Uso interior

Línea de productos aplicables al área comercial, oficinas, establecimientos hospitalarios y educacionales.


Características generales

- Iluminación_ uniforme
- Material_ aluminio
- Tipo de led_ SMD4014
- Flujo luminoso_ 5.600 lm.
- Ángulo_ 120°
- Color del cuerpo_ blanco
- Vida útil_ 30.000hrs.
- Instalación_ embutido/colgante/sobrepuesto


Variables

50400044	50400043	50400064
70W	70W	70W
3.000K	4.000K	5.000K
85-265V AC	85-265V AC	85-265V AC

Incluye




Driver Megabright
F.P._>0.90
THD_<15%




Kit de suspensión
de acero
Opcional.


Fotometría

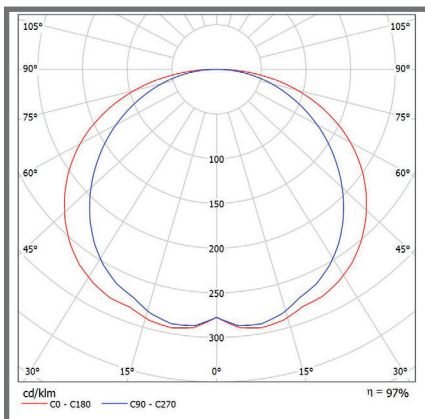


Finalidad del Producto




Indoor



Iluminación general



Para montaje embutido



Para montaje suspendido



Para montaje sobrepuesto

Vida útil: 30.000

CRI 80

IP20



RoHS

CE

F

